

Link do produktu: <https://aras2.pl/wkręty-5x100-mm-ciesielskie-do-drewna-torx-200szt-p-404.html>



## WKRĘTY 5X100 MM CIESIELSKIE DO DREWNA TORX 200SZT

Cena brutto	<b>73,80 zł</b>
Cena netto	<b>60,00 zł</b>
Liczba sztuk	<b>200 szt.</b>
EAN (GTIN)	<b>5907704422860</b>
Średnica wkręta	<b>5 mm</b>
Rodzaj	<b>wkręty</b>
Producent	<b>Wkręt-Met</b>
Kod producenta	<b>KMWHT-05100</b>
Długość wkręta	<b>100 mm</b>


Opis produktu



## WKRETY CIESIELSKIE PREMIUM Z ŁBEM STOŻKOWYM 5x100

Cena dotyczy opakowania zawierającego **200 sztuk** wkrętów

marka - **KLIMAS WKREĆ-MET**

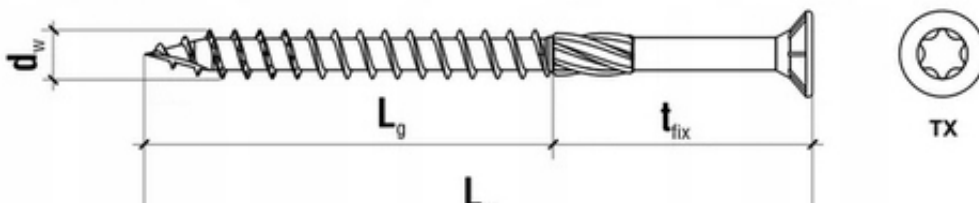

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Średnica [mm]: 5

- **Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm]:** 100
- **Materiał:** Stal
- **Powłoka:** Ocynk galwaniczny
- **Kolor:** Żółty
- **Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm]:** 5,0 x 100
- **Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm]:** 5
- **Długość robocza gwintu wkręta / śruby / trzpienia Lg [mm]:** 70
- **Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoździa:** Stal
- **Grubość powłoki ochronnej [μm]:** 8
- **Kolor powłoki wkręta / śruby / trzpienia:** Żółty
- **Typ łba wkręta / śruby / trzpienia:** Stożkowy
- **Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia:** TX-25
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny gwint



**Innowacyjna konstrukcja** z ulepszonymi zdolnościami do wkręcania się-znaczaco usprawniają pracę przy montażu konstrukcji drewnianych.

Te najlepiej sprzedające się wkręty, wykonane w najwyższej jakości, w pełni **zastępują gwoździe budowlane**, bez konieczności nawiercania.

Efektywniejsze przeniesienie siły wkręcającej i zapobieganie wyskakiwaniu bitu dzięki **głębokiemu gniazdu TORX**.

Cechy:

**Powłoka woskowa** - Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszył się moment wkręcania, Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem,

**Łeb stożkowy z gniazdem TX** - Zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w elemencie mocowanym, Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego,

**Wypustki nacinające** - Zapewniają pełne zagłębienie się łba w elemencie mocowanym - licowanie łba z materiałem,

**Duży moment skręcający**-Daje możliwość wkręcania wkrętów bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna,

**Frez rozwiercający** - Zmniejsza moment siły niezbędnej do wkręcania poprzez poszerzenie otworu w elemencie mocowanym,

**Karby tnące** - Specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania,

**Specjalne ostrze** - Ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna,



## Certyfikaty:

wykonanie wkrętów zgodne z wymogami normy **PN-EN 14592:2008+A1:2012** co poświadcza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Wkręty te wykonany są w **najwyższej możliwej jakości, najbezpieczniejszy wybór do budownictwa.**