

Link do produktu: <https://aras2.pl/wkrety-6x160-mm-ciesielskie-do-drewna-torx-100-szt-p-256.html>



WKRETY 6X160 MM CIESIELSKIE DO DREWNA TORX 100 SZT

Cena brutto **90,10 zł**

Cena netto **73,25 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Liczba sztuk **100 szt.**

Średnica wkręta **6 mm**

Marka **WKREĆ-MET**

Rodzaj **wkręty**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **1.99 kg**

EAN **5907704422969**

Kod producenta **KMWHT-60160**

Długość wkręta **160 mm**


Opis produktu



WKRETY CIESIELSKIE PREMIUM Z ŁBEM STOŻKOWYM 6x160

Cena dotyczy opakowania zawierającego **100 sztuk** wkrętów

marka - **KLIMAS WKREĆ-MET**

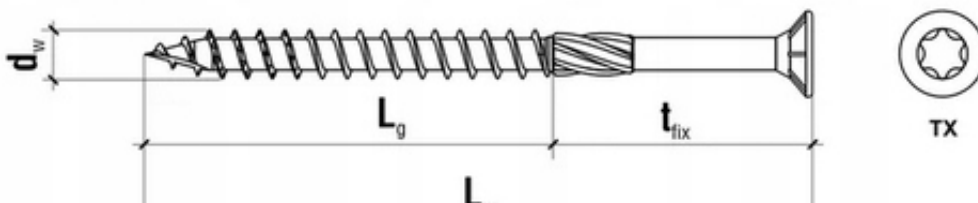

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Średnica [mm]: 6

- **Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm]:** 160
- **Materiał:** Stal
- **Powłoka:** Ocynk galwaniczny
- **Kolor:** Żółty
- **Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm]:** 6,0 x 160
- **Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm]:** 6
- **Długość robocza gwintu wkręta / śruby / trzpienia Lg [mm]:** 70
- **Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoźdź:** Stal
- **Grubość powłoki ochronnej [μm]:** 8
- **Kolor powłoki wkręta / śruby / trzpienia:** Żółty
- **Typ łba wkręta / śruby / trzpienia:** Stożkowy
- **Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia:** TX-30
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny gwint



Innowacyjna konstrukcja z ulepszonymi zdolnościami do wkręcania się-znaczaco usprawniają pracę przy montażu konstrukcji drewnianych.

Te najlepiej sprzedające się wkręty, wykonane w najwyższej jakości, w pełni **zastępują gwoździe budowlane**, bez konieczności nawiercania.

Efektywniejsze przeniesienie siły wkręcającej i zapobieganie wyskakiwaniu bitu dzięki **głębokiemu gniazdu TORX**.

Cechy:

Powłoka woskowa - Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszył się moment wkręcania, Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem,

Łeb stożkowy z gniazdem TX - Zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w elemencie mocowanym, Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego,

Wypustki nacinające - Zapewniają pełne zagłębienie się łba w elemencie mocowanym - licowanie łba z materiałem,

Duży moment skręcający-Daje możliwość wkręcania wkrętów bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna,

Frez rozwiercający - Zmniejsza moment siły niezbędnej do wkręcania poprzez poszerzenie otworu w elemencie mocowanym,

Karby tnące - Specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania,

Specjalne ostrze - Ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna,



Certyfikaty:

wykonanie wkrętów zgodne z wymogami normy **PN-EN 14592:2008+A1:2012** co poświadcza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Wkręty te wykonany są w **najwyższej możliwej jakości, najbezpieczniejszy wybór do budownictwa.**