



Link do produktu: <https://aras2.pl/kolki-do-styropianu-kolek-laczniak-izolacji-340-mm-p-402.html>

KOŁKI DO STYROPIANU KOŁEK ŁĄCZNIK IZOLACJI 340 mm

Cena brutto	238,00 zł
Cena netto	193,50 zł
EAN (GTIN)	5908275918110
Rodzaj	łączniki izolacji
Średnica	60 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10 kg
Długość	340 mm
Liczba sztuk w opakowaniu	100 szt.
Producent	Ziel-Plast
Kod producenta	0113

Opis produktu

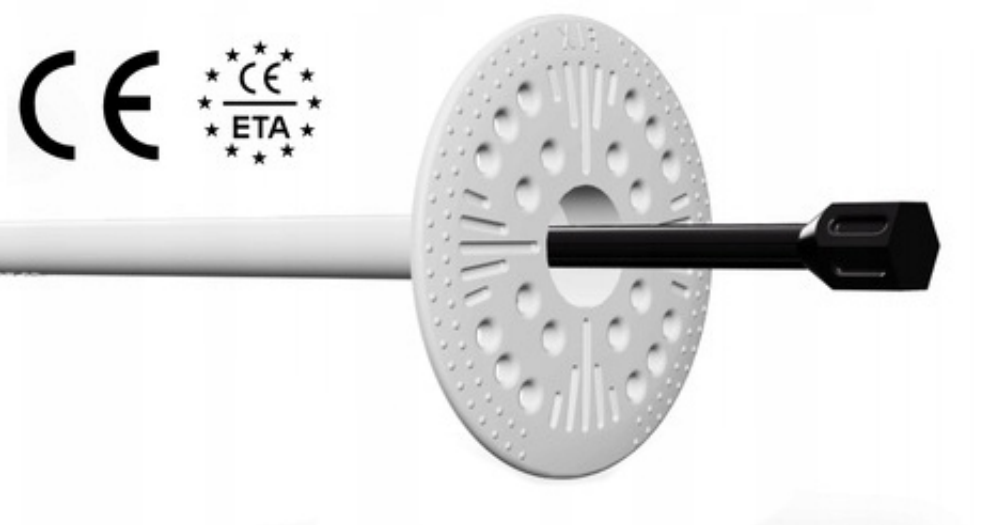

KOŁKI DO ZAMOCOWANIA STYROPIANU 340 mm (34 cm) POLSKIEJ PRODUKCJI
opakowanie kartonowe 100 SZTUK

Kołki do styropianu FIX to produkty wszechstronne.

Posiadają podwójną strefę kotwienia: 35 mm oraz 70 mm.

Jeden dybel może być zastosowany dla różnych grubości warstwy izolacyjnej.

Równocześnie porzucono rozgraniczenie na kołki izolacyjne o długiej i krótkiej strefie kotwienia.

ZASTOSOWANIE:

* do montaż mechaniczny termoizolacji: styropian, wełna mineralna

* do materiałów budowlanych takich jak: beton komórkowy, cegła pełna i dziurawka, pustak typu Porotherm i MAX, Cegła silikatowa perforowana, Beton na kruszywie lekkim

WŁAŚCIWOŚCI:

* koszulka kołek polipropylen

* trzpień stalowy ocynkowany z łbem oblanym tworzywem sztucznym



SPECYFIKACJA:

- średnica wiercenia fi 10

- efektywna głębokość kotwienia 35-70 mm

- średnica trzpienia fi 6

- średnica talerza 60 mm

Kołki do styropianu FIX to produkty wszechstronne. Posiadają podwójną strefę kotwienia: 35 mm oraz 70 mm. Dzięki temu jeden dybel może być zastosowany dla różnych grubości warstwy izolacyjnej. Równocześnie porzucono rozgraniczenie na kołki izolacyjne o długiej i krótkiej strefie kotwienia.

CECHY I KORZYŚCI:

- Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE.
- Łączniki ocenione przez Deutsches Institut für Bautechnik DiBT.
- Zaawansowane kołki do styropianu wyposażone w metalowy trzpień oblanym tworzywem sztucznym, co zapobiega powstawaniu mostka termicznego.
- Dyble o podwójnej strefie kotwienia: 35 mm i 70 mm.
- Możliwość instalacji z opcjonalnymi talerzami dociskowymi
- Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego z użyciem frezu 67mm i zaślepek styropianowych.

KATEGORIE PODŁOŻA:

- **A** Beton C12/15, Beton zwykły klasy C20/25 – C50/60
- **B** Cegła ceramiczna pełna MZ, Cegła silikatowa pełna KS
- **C** Cegła silikatowa perforowana KSL, Cegła dziurawka Hlz, Porotherm 25

- **D** Beton na kruszywie lekkim LAC
- **E** Beton komórkowy AAC2-AAC7

APLIKACJE:

- System ociepleń elewacji (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty z wełny mineralnej
- Płyty poliuretanowe
- Korek
- Płyty z wełny drzewnej

Informacje produktowe

Kołki do styropianu FIX to produkty wszechstronne. Posiadają podwójną strefę kotwienia: 35 mm oraz 70 mm. Dzięki temu jeden dybel może być zastosowany dla różnych grubości warstwy izolacyjnej. Równocześnie porzucono rozgraniczenie na kołki izolacyjne o długiej i krótkiej strefie kotwienia.

ZAŁECANE UŻYCIE:

4-6 sztuk kołków na metr 2

